


S60

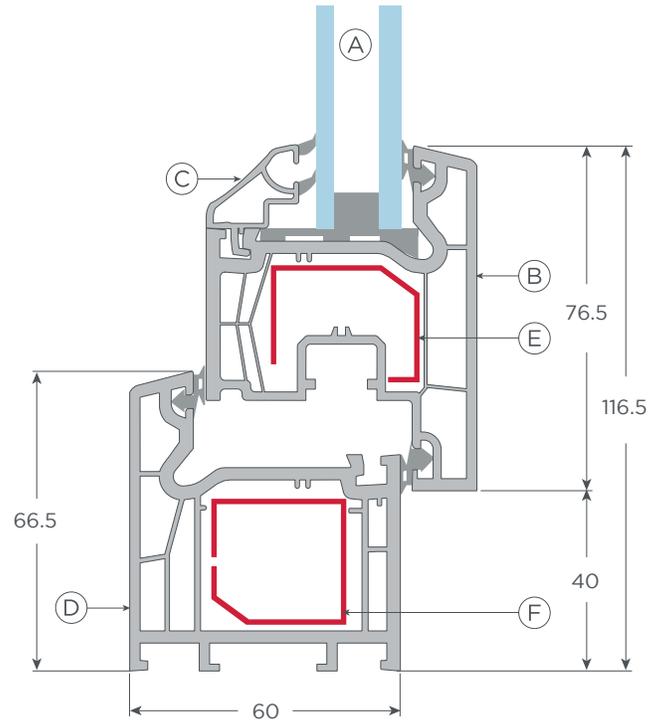

- A. Termopanel
- B. Hoja ventana exterior S60
- C. Junquillo termopanel
- D. Marco fijo S60
- E. Ref. múltiple con inclinación
- F. Ref. BOX marco fijo con inclinación

LINEA S60 VENTANA | DOBLE CONTACTO

Refuerzos

Refuerzo múltiple 1.2 y 2mm para hoja S60
 Refuerzo BOX 1.2mm para marco fijo con inclinación

Perfiles

Espesor: 2.5mm +/- 0.5mm

Acristalamiento

Mínimo: 4mm
 Máximo: 32mm

S60 VENTANA


MEDIDAS RECOMENDADAS POR HOJA

Mínima: 400 x 400mm
 Máxima: 1200 x 1400mm (proyección)
 Máxima: 900 x 1600mm (abatir)


CLASIFICACIÓN NCH 888

Resistencia al viento	NCH 888	EN 12210
	20 VC	Class C3/B3
Estanquidad al agua	NCH 888	EN 12210
	30E	Class 8A
Permeabilidad al aire	NCH 888	EN 12207
	7A	Class 4


APERTURAS

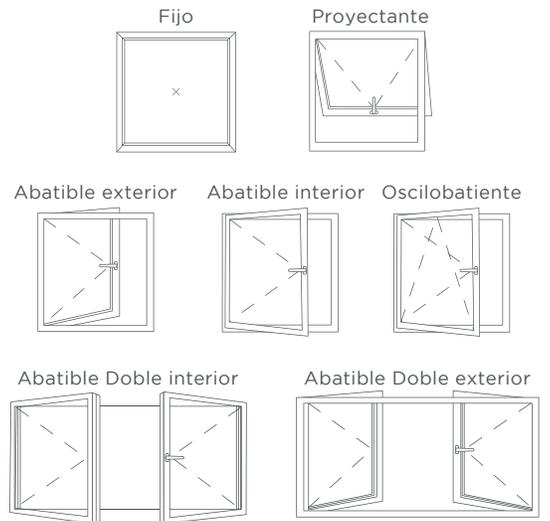

COLORES DISPONIBLES

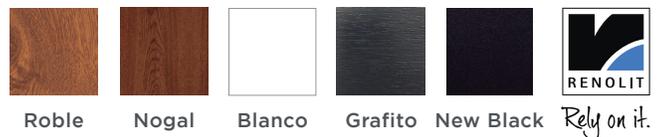


S60




Marco Fijo S60


Perfiles principales S60



con apoyo cerradero 7x7 - M
Hoja Ventana Interior




con apoyo cerradero 9x9 - M
Hoja Ventana Exterior




Con Ref. bisagra hoja puerta S60 1.2mm

Hoja Puerta Interior




Con Ref. bisagra hoja puerta S60 1.2mm

Hoja Puerta Exterior




Poste T S60


Perfiles complementarios S60




Esquinero 90° - 60mm S60




Utiliza ref. marco corredera 1.2mm - TC
Perfil Elevación S60 30mm




Utiliza ref. hoja corredera 98 / 2mm - TC
Perfil Elevación S60 60mm




Rótula S60




Adaptador Rótula S60




Utiliza ref. múltiple Andes 1.2mm - TC
Poste Inversor o Batiante




Tubular 60x100




Inercia T




Ángulo Revestimiento 50/50 mm




New Aleta Siding

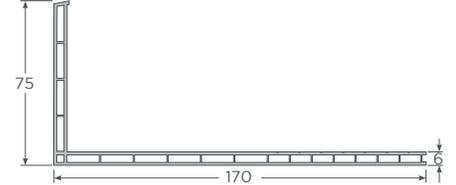


Ángulo de revestimiento 75 / 170mm



Placa machiembre 19



Acople Mini



Zapata Puerta Aluminio 60mm - 3mt

Accesorios S60




Conector Zapata Aluminio



Tapa Batiante




Centrador de Hoja



Conector de poste o Unión Mecánica S60


Junquillos S60



Junquillo 4-5mm - S60




Junquillo 17-20mm S60




Junquillo 22-24mm S60


Conversión de junquillos S60



con junquillo 4-5 Sliding Acristalamiento 10-12mm




con junquillo 17-20 Sliding Acristalamiento 26-28mm




con junquillo 20-22 Sliding Acristalamiento 30-32mm


Refuerzos S60




Ref. New Múltiple 1.2mm - TC
PL-CMP-TC-MLT-12




Ref. New Múltiple 2mm - TC
PL-CMP-TC-MLT-2




Ref. Poste T S60 1.2mm - TC
PL-S60-TC-PST-12




Ref. Inercia T 2mm - TC
PL-CMP-TC-INT-2



Ref. Box Marco Fijo Inclinado S60 1.2mm - TC
PL-S60-TC-BMF-12



Ref. Hoja Puerta S60 1.5mm - TC
PL-S60-TC-HPF-15



Ref. BOX esquinero 90° S60 1.5mm - TC
PL-S60-TC-EQF-15




Apoyo cerradero 7x7 - M
HL-ACC-7X7-APOC-MA




Apoyo cerradero 9x9 - M
HL-ACC-9X9-APOC-MA



Ref. Bisagra Hoja Puerta S60 1.2mm
PI-REF-BHP-NA



Ref. Tubular 60x100mm 2mm - TC
PL-REF-TC-TUB-2



Ref. Contra Flecha 2mm - TC
PL-CMP-TC-CTF-2