

S60



LINEA S60 PUERTA | DOBLE CONTACTO

REFUERZOS

Refuerzo hoja puerta 1.5mm
 Refuerzo BOX 1.2mm para marco fijo con inclinación
 Refuerzo contra flecha 2.0 mm

PERFILES

Espesor: 2.5mm +/- 0.5mm

ACRISTALAMIENTO

Mínimo: 4mm
 Máximo: 32mm


S60 PUERTA

MEDIDAS RECOMENDADAS HOJA

Mínima: 600 x 1900mm
 Máxima: 1100 x 2400mm

CLASIFICACIÓN NCH 888

Resistencia al viento	NCH 888	EN 12210
	20 VC	Class C3/B3
Estanquidad al agua	NCH 888	EN 12210
	30E	Class 8A
Permeabilidad al aire	NCH 888	EN 12207
	7A	Class 4

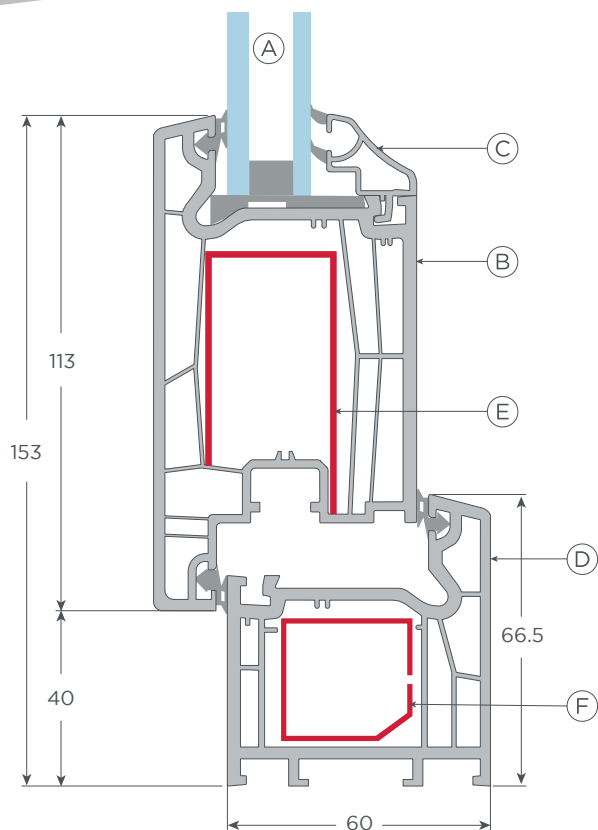

- A . Termopanel
- B . Hoja puerta exterior S60
- C . Junquillo termopanel
- D . Marco fijo S60
- E . Ref. hoja puerta S60
- F . Ref. BOX marco fijo con inclinación

APERTURAS


Puerta simple



Puerta simple con machihembre




Puerta doble




Puerta simple interior con zapata




Puerta simple interior con marco perimetral



Puerta simple interior




Puerta simple exterior con zapata



Puerta simple exterior con marco perimetral



Puerta simple exterior



COLORES DISPONIBLES



Roble



Nogal



Blanco



Grafito




New Black




Renolit

S60




Marco Fijo S60


Perfiles principales S60




con apoyo cerradero 7x7 - M
Hoja Ventana Interior




con apoyo cerradero 9x9 - M
Hoja Ventana Exterior



Con Ref. bisagra hoja puerta
S60 1.2mm
Hoja Puerta Interior




Con Ref. bisagra hoja puerta
S60 1.2mm
Hoja Puerta Exterior




Poste T S60


Perfiles complementarios S60




Esquinero 90° - 60mm S60



Utiliza ref. marco corredera
1.2mm - TC
Perfil Elevación S60
30mm




Utiliza ref. hoja corredera
98 / 2mm - TC
Perfil Elevación S60
60mm




Rótula S60




Adaptador Rótula S60




Inercia T




Ángulo Revestimiento
50/50 mm




New Aleta Siding

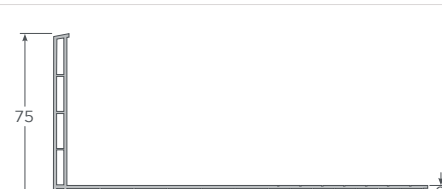

Ángulo de revestimiento 75 / 170mm




Placa machiembre 19



Zapata Puerta Aluminio
60mm - 3mt



Conector Zapata Aluminio

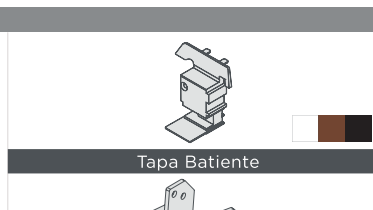

Tapa Batiente




Centrador de Hoja




Conector de poste o Unión Mecánica S60


Junquillos S60

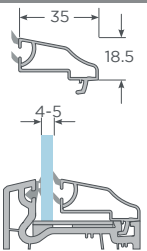

Junquillo 4-5mm - S60

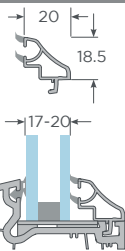


Junquillo 17-20mm S60

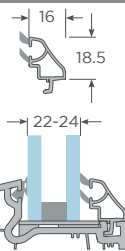


Junquillo 22-24mm S60


Conversión de junquillos S60

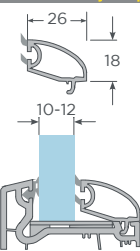

con junquillo 4-5 Sliding
Acristalamiento 10-12mm

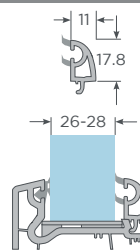


con junquillo 17-20 Sliding
Acristalamiento 26-28mm

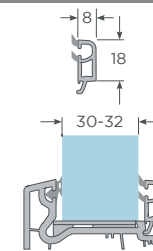


con junquillo 20-22 Sliding
Acristalamiento 30-32mm


Refuerzos S60




Ref. New Múltiple
1.2mm - TC
PL-CMP-TC-MLT-12



Ref. New Múltiple
2mm - TC
PL-CMP-TC-MLT-2




Ref. Poste T S60
1.2mm - TC
PL-S60-TC-PST-12




Ref. Inercia T
2mm - TC
PL-CMP-TC-INT-2



Ref. Box Marco Fijo Inclinado
S60 1.2mm - TC
PL-S60-TC-BMF-12



Ref. Hoja Puerta S60
1.5mm - TC
PL-S60-TC-HPF-15




Ref. BOX esquinero 90°
S60 1.5mm - TC
PL-S60-TC-EQF-15



Apoyo cerradero
7x7 - M
HL-ACC-7X7-APOC-MA




Apoyo cerradero
9x9 - M
HL-ACC-9X9-APOC-MA



Ref. Bisagra Hoja Puerta
S60 1.2mm
PI-REF-BHP-NA



Ref. Tubular
60x100mm 2mm - TC
PL-REF-TC-TUB-2



Ref. Contra Flecha
2mm - TC
PL-CMP-TC-CTF-2